


## 3,9 mm-es gipszkarton-fa csavar, foszfátózott

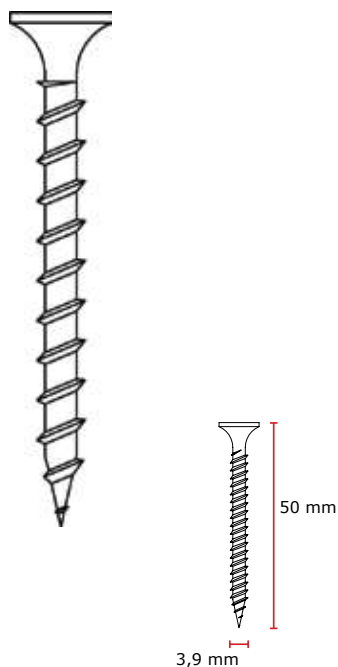


### Technikai specifikációk

|   |                   |
|---|-------------------|
| Hossz   | 50 mm             |
| Rögzítőelem min. hossz 1                      | 48,8 mm           |
| Rögzítőelem max. hossz 1                      | 51,2 mm           |
| Névleges átmérő                               | 3,9 mm            |
| Csavar átmérő                                 | 3,75-3,95 mm      |
| Kötőeleme fej típus 1                         | Kürt fejű         |
| Szegcsúcs szöge (névleges)                    | 23°               |
| Szegcsúcs típusa                              | Éles              |
| Rögzítőelemek mennyisége a szalagon/tekercsen | 50-50 darabok     |
| Síktáras szeg típus 1                         | Műanyagtáras      |
| Csavar horony típusa                          | Philips           |
| Csavar horony méret                           | 2                 |
| Huzal anyag                                   | Foszfált (szürke) |

### Alkalmazások

Gipszkarton csavarok gipszkarton beltérben történő fához való rögzítéséhez

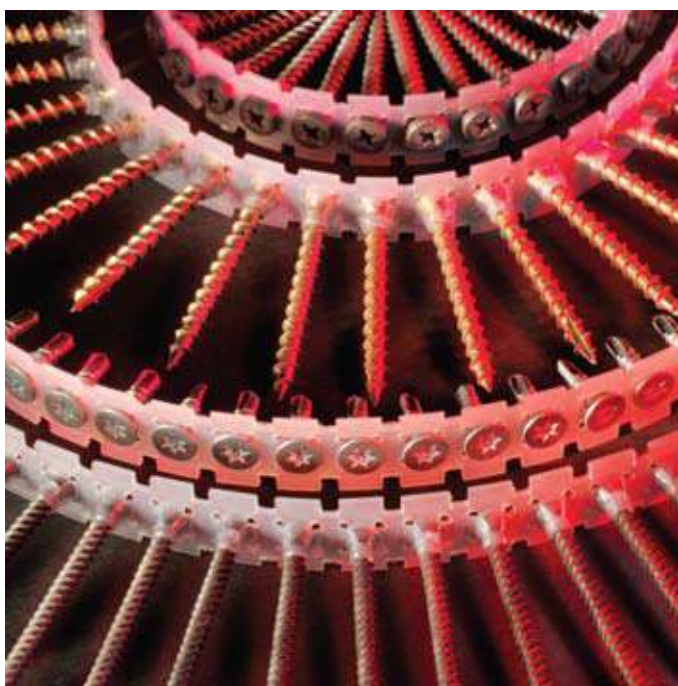

**SENCO**<sup>®</sup>

MAKING HARD WORK  
**EASIER**

**39A50MPN**

**3,9 mm-es gipszkarton-fa csavar, foszfátózott**

**Logisztikai adatok**