


3,9 mm-es gipszkarton-könnyűacél csavar, foszfát-zott

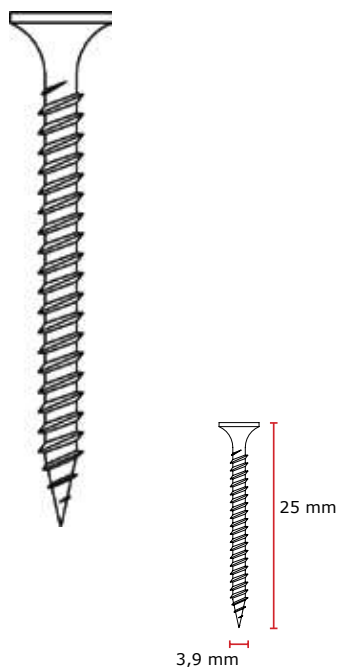

Technikai specifikációk


Hossz	25 mm
Rögzítőelem min. hossz 1	24,2 mm
Rögzítőelem max. hossz 1	25,8 mm
Névleges átmérő	3,9 mm
Csavar átmérő	3,7-4 mm
Kötőeleme fej típus 1	Kürt fejű
Szegcsúcs szöge (névleges)	23°
Szegcsúcs típusa	Éles
Rögzítőelemek mennyisége a szalagon/tekercsen	50-50 darabok
Síktáras szeg típus 1	Műanyagtáras
Csavar horony típusa	Philips
Csavar horony méret	2
Huzal anyag	Foszfált (szürke)

Alkalmazások

Gipszkarton csavarok gipszkarton beltérben történő vékony fém lécezetekhez való rögzítéséhez

Bővebb technikai specifikációk

Menethossz	20 mm
Belső menet átmérője	2,8 mm

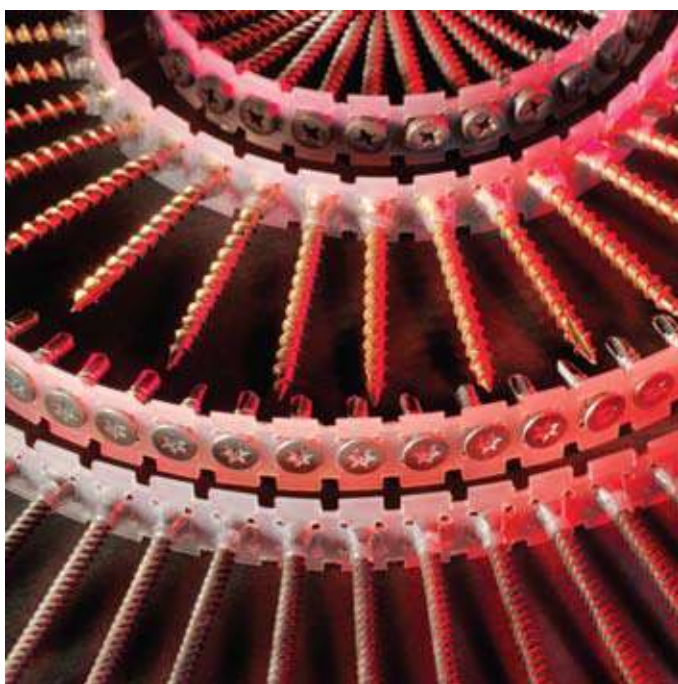

SENCO[®]

MAKING HARD WORK
EASIER

39B25MPN

**3,9 mm-es gipszkarton-könnyűacél csavar, foszfát-
zott**

Logisztikai adatok