



## 4,2 mm-es általános fa-fa csavar, sárga cink bevonat

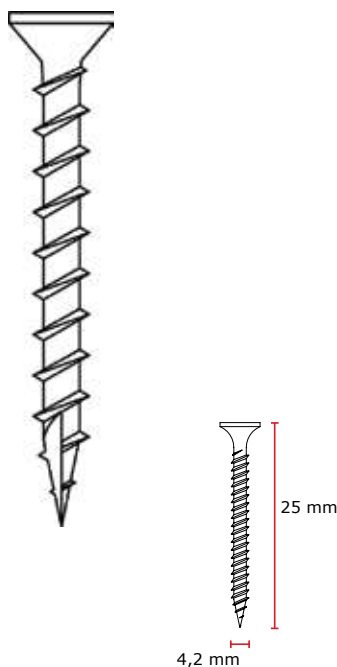

### Alkalmazások

Csavar gyors csavarozókhoz, általában forgácslapok és aljzatok beltéri rögzítéséhez

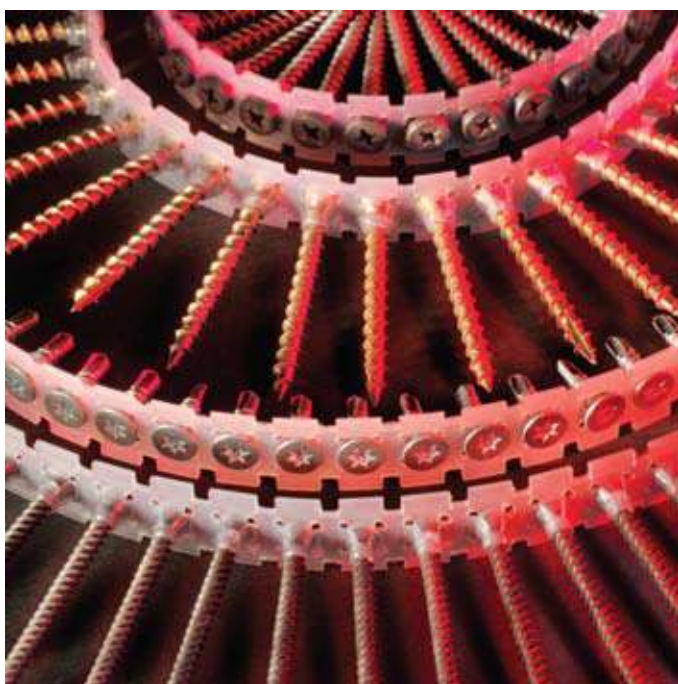

### Technikai specifikációk

Hossz	25 mm
Rögzítőelem min. hossz 1	24,2 mm
Rögzítőelem max. hossz 1	25,8 mm
Névleges átmérő	4,2 mm
Csavar átmérő	4,05-4,35 mm
Szegcsúcs szöge (névleges)	23°
Szegcsúcs típusa	Vágóhegy Típus 17
Rögzítőelemek mennyisége a szalagon/tekercsen	50-50 darabok
Síktáras szeg típus 1	Műanyagtáras
Csavar horony típusa	Philips
Csavar horony méret	2
Huzal anyag	sárga horganyzott

### Bővebb technikai specifikációk

Teljesítmény igazolás	VS-CPR-201305-S034
Jellemző áramlási nyomaték	4312 Nmm
Visszavonási paraméterek	12,35 N/mm <sup>2</sup>
Jellemző fej átmenő paraméter	31,3 N/mm <sup>2</sup>
Jellemző szakítószilárdság	4729 N/mm <sup>2</sup>
Csavarodási szilárdsági jellemző	3,43 Nm
Csavarodási ellenállási jellemző	1,28 Nm
Belső menet átmérője	3,05 mm
Anyagjelzés CE-címkén	Ötvözetlen acél
Korrózióvédelem Mikronban	3
Használati osztály	1

**SENCO**<sup>®</sup>

MAKING HARD WORK  
**EASIER**

**42K25MY**

**4,2 mm-es általános fa-fa csavar, sárga cink bevonat**

**Logisztikai adatok**