



4,2 mm-es általános fa-fa csavar, sárga cink bevonat

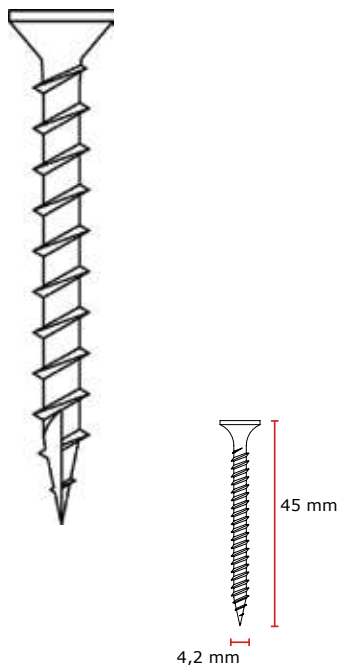

Alkalmazások

Csavar gyors csavarozókhoz, általában forgácslapok és aljzatok beltéri rögzítéséhez

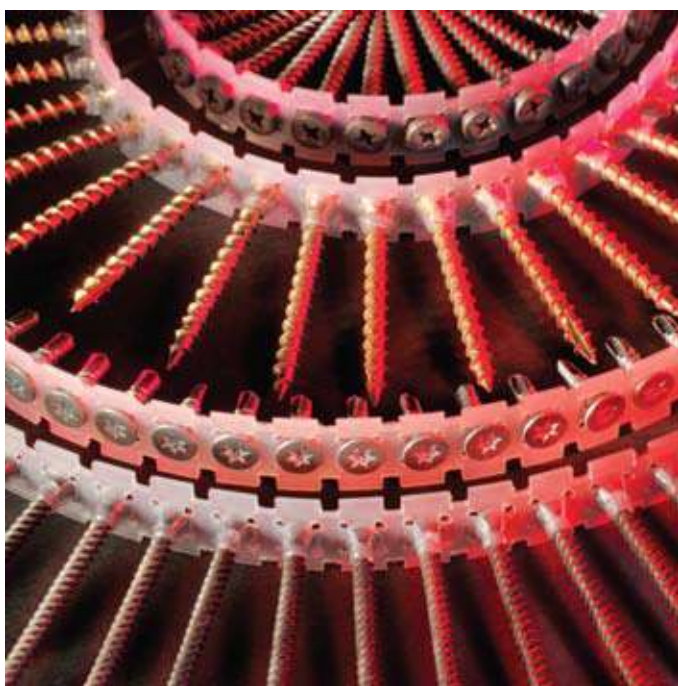

Technikai specifikációk

Hossz	45 mm
Rögzítőelem min. hossz 1	43,8 mm
Rögzítőelem max. hossz 1	46,2 mm
Névleges átmérő	4,2 mm
Csavar átmérő	4,05-4,35 mm
Szegcsúcs szöge (névleges)	23°
Szegcsúcs típusa	Vágóhegy Típus 17
Rögzítőelemek mennyisége a szalagon/tekercsen	50-50 darabok
Síktáras szeg típus 1	Műanyagtáras
Csavar horony típusa	Philips
Csavar horony méret	2
Huzal anyag	sárga horganyzott

Bővebb technikai specifikációk

Teljesítmény igazolás	VS-CPR-201305-S034
Jellemző áramlási nyomaték	4312 Nmm
Visszavonási paraméterek	12,35 N/mm ²
Jellemző fej átmenő paraméter	31,3 N/mm ²
Jellemző szakítószilárdság	4729 N/mm ²
Csavarodási szilárdsági jellemző	3,43 Nm
Csavarodási ellenállási jellemző	1,28 Nm
Belső menet átmérője	3,05 mm
Anyagjelzés CE-címkén	Ötvöztelen acél
Korrózióvédelem Mikronban	3
Használati osztály	1

SENCO[®]

MAKING HARD WORK
EASIER

42K45MY

4,2 mm-es általános fa-fa csavar, sárga cink bevonat

Logisztikai adatok