



## 4,2 mm-es fapadló-fa csavar, sárga cink bevonat

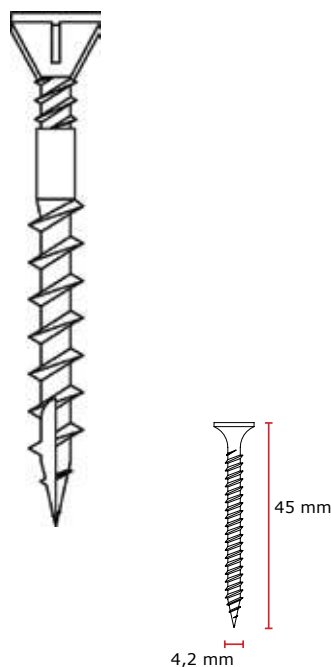

### Alkalmazások

Általános célú facsavar, általában aljzatok beltéri szereléséhez

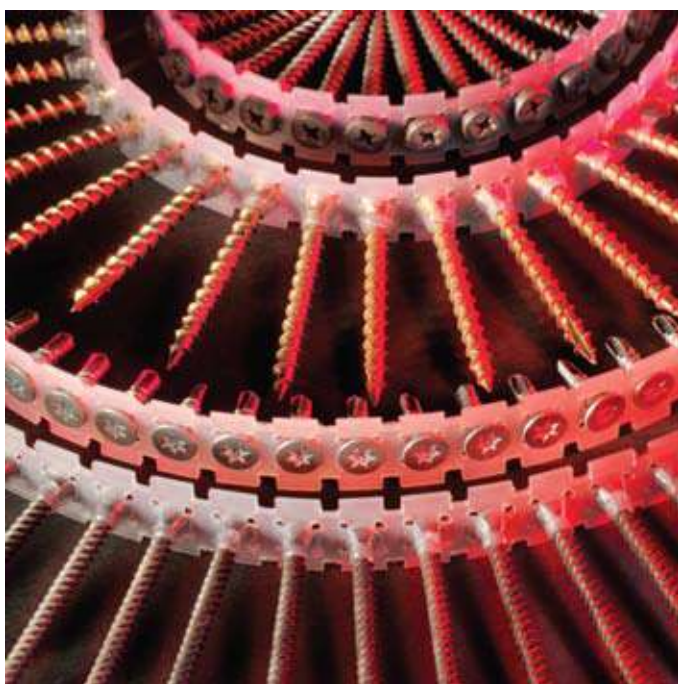

### Technikai specifikációk

Hossz	45 mm
Rögzítőelem min. hossz 1	43,8 mm
Rögzítőelem max. hossz 1	46,2 mm
Névleges átmérő	4,2 mm
Csavar átmérő	4,1-4,3 mm
Szegcsúcs szöge (névleges)	23°
Szegcsúcs típusa	Vágóhegy Típus 17
Rögzítőelemek mennyisége a szalagon/tekercsen	50-50 darabok
Síktáras szeg típus 1	Műanyagtáras
Csavar horony típusa	Philips
Csavar horony méret	2
Huzal anyag	sárga horganyzott

### Bővebb technikai specifikációk

Teljesítmény igazolás	VS-CPR-201305-S035
Jellemző áramlási nyomaték	3582 Nmm
Visszavonási paraméterek	12,35 N/mm <sup>2</sup>
Jellemző fej átmenő paraméter	31,3 N/mm <sup>2</sup>
Jellemző szakítószilárdság	4504 N/mm <sup>2</sup>
Csavarodási szilárdsági jellemző	3,47 Nm
Csavarodási ellenállási jellemző	1,47 Nm
Menethossz	30 mm
Belső menet átmérője	2,95 mm
Anyagjelzés CE-címkén	Ötvöztelen acél
Korrózióvédelem Mikronban	3
Használati osztály	1

**SENCO**<sup>®</sup>

MAKING HARD WORK  
**EASIER**

**42R45MY**

**4,2 mm-es fapadló-fa csavar, sárga cink bevonat**

**Logisztikai adatok**