



4,2 mm-es fapadló/teraszpadló-fa csavar, sárga cink bevonat

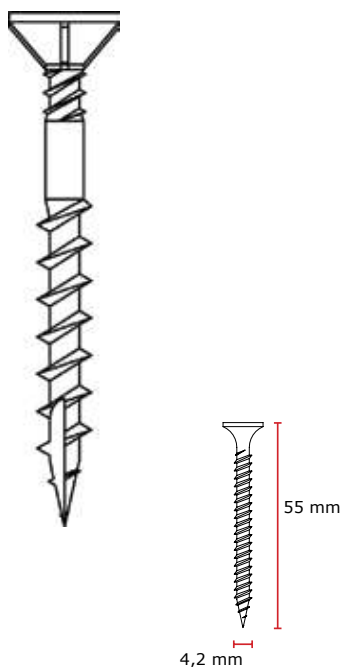

Alkalmazások

Kültéri facsavarok bármilyen projekthez, például terasz, kerítés, burkolatok, dokkok stb. szereléséhez

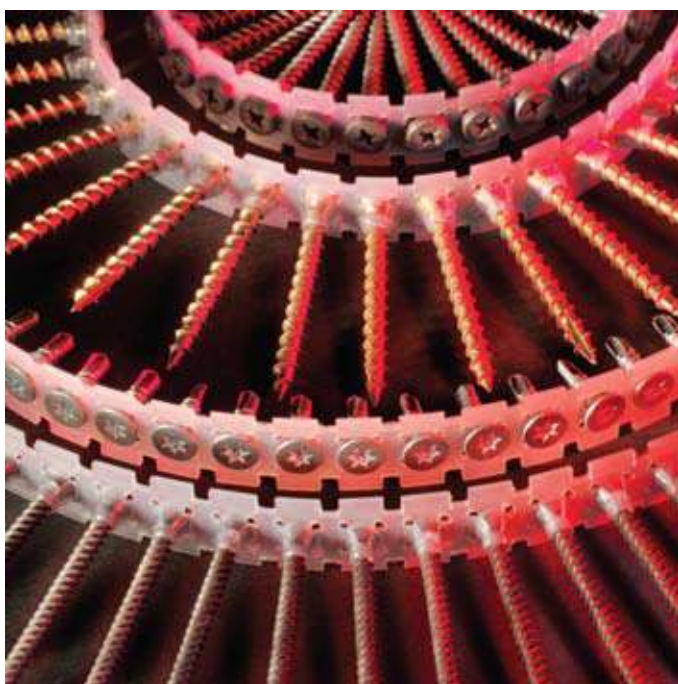

Technikai specifikációk

Hossz	55 mm
Rögzítőelem min. hossz 1	53,8 mm
Rögzítőelem max. hossz 1	56,2 mm
Névleges átmérő	4,2 mm
Csavar átmérő	4,05-4,3 mm
Szegcsúcs szöge (névleges)	23°
Szegcsúcs típusa	Vágóhegy Típus 17
Rögzítőelemek mennyisége a szalagon/tekercsen	50-50 darabok
Síktáras szeg típus 1	Műanyagtáras
Csavar horony típusa	Négyzet
Csavar horony méret	2
Huzal anyag	sárga horganyzott

Bővebb technikai specifikációk

Teljesítmény igazolás	VS-CPR-201305-S037
Jellemző áramlási nyomaték	4690 Nmm
Visszavonási paraméterek	12,35 N/mm ²
Jellemző fej átmenő paraméter	26,5 N/mm ²
Jellemző szakítószilárdság	4729 N/mm ²
Csavarodási szilárdsági jellemző	4,4 Nm
Csavarodási ellenállási jellemző	1,47 Nm
Menethossz	36,6 mm
Belső menet átmérője	3,15 mm
Anyagjelzés CE-címkén	Ötvöztelen acél
Korrózióvédelem Mikronban	3
Használati osztály	1

SENCO[®]

MAKING HARD WORK
EASIER

42W55MY

**4,2 mm-es fapadló/teraszpadló-fa csavar, sárga cink
bevonat**

Logisztikai adatok