



AT tűzőkapocs, horganyzott, ömlesztett

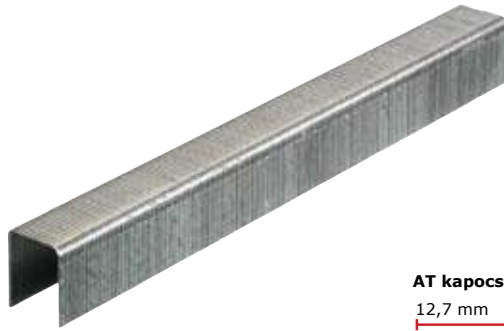

AT kapocs


12,7 mm



10 mm

Alkalmazások

Bútorkárpit, filc, szigetelés, hátlapok, árnyékolás, és cipők

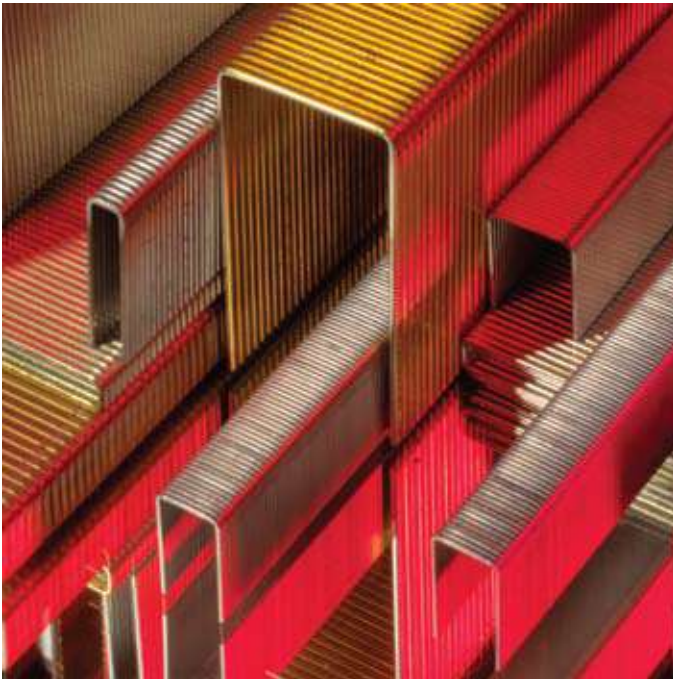

Technikai specifikációk

Kapocshossz névleges	10 mm
Tűzőkapocs hossza min-max.	9,8 - 10,2 mm
Kapocshossz differencia	0,15 mm
Kapocs hátszélessége névleges	12,7 mm
Kapocs szélesség	0,91 mm
Kapocs-belső szélesség	11,3 mm
Kapocshuzal méret	0,83 mm
Kapocs huzalátmérő	0,69 mm
Kapocs keresztmetszet tolerancia	0,33 mm
Szegcsúcs szöge (névleges)	90°
Szegcsúcs típusa	Vésőhegy
Max. szalag hossz	142,5 mm
Rögzítőelem mennyisége a szalagon/tekercsen	150 - 150 darabok
Síktáras szeg típus 1	Ragasztott
Síktáras szeg	0°
Nyomtáv	21 ga.
Huzal anyag	Normál horganyzott, edzett
Felület	Sima

SENCO[®]

MAKING HARD WORK
EASIER

AT06BAAP

AT tűzőkapocs, horganyzott, ömlesztett

Logisztikai adatok

Elsődleges csomagolás

Nettó súly 0,124 gramm