

## Betonszegező

### Technikai specifikációk

Méreték (HxSzxM)	327x130x385 mm
Nettó súly	3,8 kg
Tűzelési mód	Egyesnkénti
Működési hőmérséklet-tartományok	-7 - 49 °C
Zajsztint (Lpa)	101,4 dB
Zajsztint (Lwa)	104,1 dB
Vibráció	2,83 m/s <sup>2</sup>
Behajtó	90 J
Ciklus / másodperc	2
Tárkapacitás	20 darabok
Síktáras szeg típus 1	Műanyagtáras
Síktáras szeg	0 °
Akkumulátor típus	Li-Ion
Akkumulátor feszültség	7,2 V
Akkumulátor névleges áramerőssége	2,5 Ah
Újratöltési idő 100%	120 perc
Kapacitás egy feltöltéssel	8000
Akkumulátorok száma a készletben	2 darabok
Gázpatron hossza	165 mm
Gázpatron típusa	40 gramm
Kapacitás per gázpatron	1200
Feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Elektromos csatlakozás típusa	Kontinentális




### Alkalmazások

Gipszkarton tartólécek, fa alátétlécék, álmennyezet csatornák, födémrács betonhoz, betonblokkhoz és acélhoz rögzítése.

### Jellemzők és előnyök

- Vezeték nélküli kényelem – nincsenek tömlők, nincs kompresszor, nincs gond. Korlátozások nélkül közlekedhet a munkaterületen
- Erőteljes motor – a 20 000 V-os gyújtás nagyobb teljesítményt és tisztább égést eredményez
- Egyforma szegbelövés minden időjárási viszonyok között –7–49 °C között optimális teljesítményt nyújt
- A használatához nincs szükség engedélyre
- 5-ször gyorsabb, mint a porral működtetett rendszerek
- Szerszám nélkül eltávolítható tár az elakadások könnyű megszüntetése érdekében
- Szerszám nélkül állítható belövési mélység
- Tartozékok: két Li-ion akkumulátor, töltő, hordtáska, kulcsok

### Kötőelem specifikációja

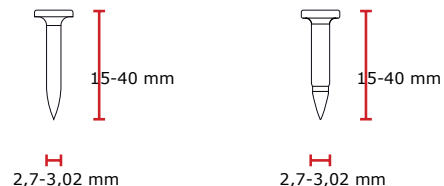

### Termékleírás

GT40i-SCPbetonszegező

### Cikkszám

15VS2001N

### GTIN

8715274246987