
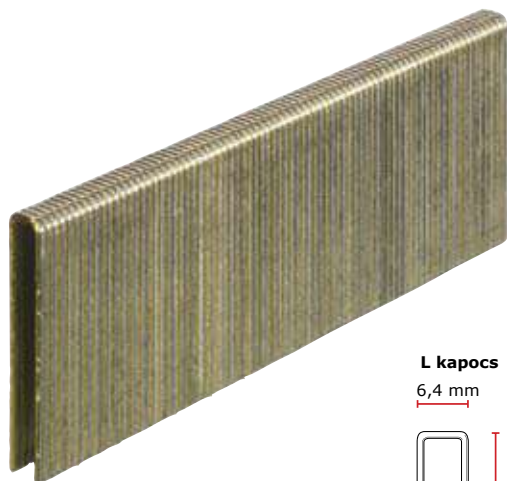


## L tűzőkapocs, horganyzott, Sencoted


**L kapocs**


6,4 mm



22 mm

### Alkalmazások

Szekrények, hátlapok, fiókok, kárpit, függesztett díszek, padlóaljzatok, háló és szigetelő burkolat

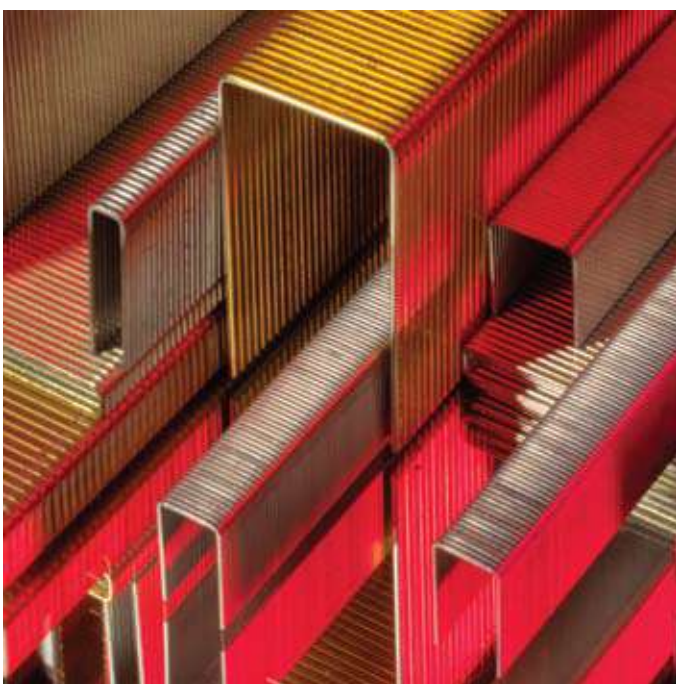

### Technikai specifikációk

Kapocshossz névleges	22 mm
Tűzőkapocs hossza min-max.	21,85 - 22,89 mm
Kapocshossz differencia	0,38 mm
Kapocs hátszélessége névleges	6,4 mm
Kapocs szélesség	1,23 mm
Kapocs-belső szélesség	3,34 mm
Kapocshuzal méret	1,17 mm
Kapocs huzalátmérő	1,04 mm
Kapocs keresztmetszet tolerancia	0,53 mm
Szegcsúcs szöge (névleges)	70°
Szegcsúcs típusa	Vésőhegy
Max. szalag hossz	99,52 mm
Rögzítőelem mennyisége a szalagon/tekercsen	78 - 80 darabok
Síktáras szeg típus 1	Ragasztott
Síktáras szeg	0°
Nyomtáv	18 ga.
Huzal anyag	Normál horganyzott, edzett
Felület	Sencoted

**SENCO**<sup>®</sup>

MAKING HARD WORK  
**EASIER**

**L12BAB**

## **L tűzőkapocs, horganyzott, Sencoted**

**Logisztikai adatok**