


## P tűzőkapocs, horganyzott, Sencoted

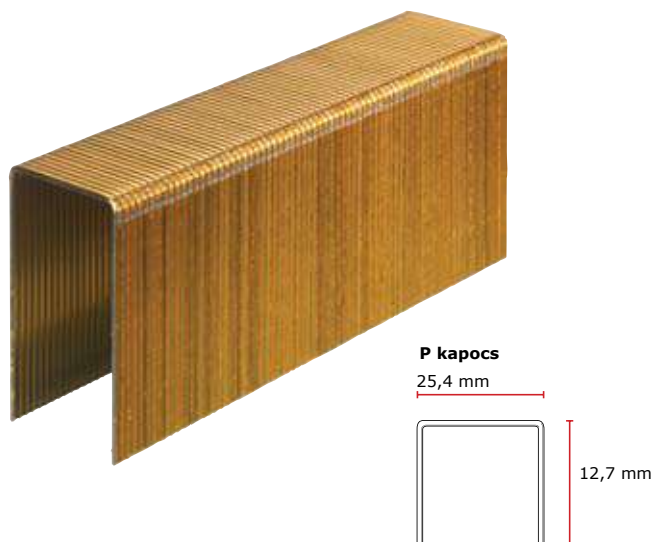


### Alkalmazások

Zsindelyezés, párazáró réteg, kompozit tetőburkolat, kátrány zsindely, kartondoboz tárolók, habanyag szigetelő lapok, bútor/szekrénykeretek és illesztések

### Technikai specifikációk

Kapocshossz névleges	12,7 mm
Tűzőkapocs hossza min-max.	12,3 - 13,45 mm
Kapocshossz differencia	0,4 mm
Kapocs hátszélessége névleges	25,4 mm
Kapocs szélesség	1,58 mm
Kapocs-belső szélesség	23,42 mm
Kapocshuzal méret	1,51 mm
Kapocs huzalátmérő	1,4 mm
Kapocs keresztmetszet tolerancia	0,56 mm
Szegcsúcs szöge (névleges)	70°
Szegcsúcs típusa	Vésőhegy
Max. szalag hossz	113,2 mm
Rögzítőelem mennyisége a szalagon/tekercsen	69 - 71 darabok
Síktáras szeg típus 1	Ragasztott
Síktáras szeg	0°
Nyomtáv	16 ga.
Huzal anyag	Normál horganyzott, edzett
Felület	Sencoted

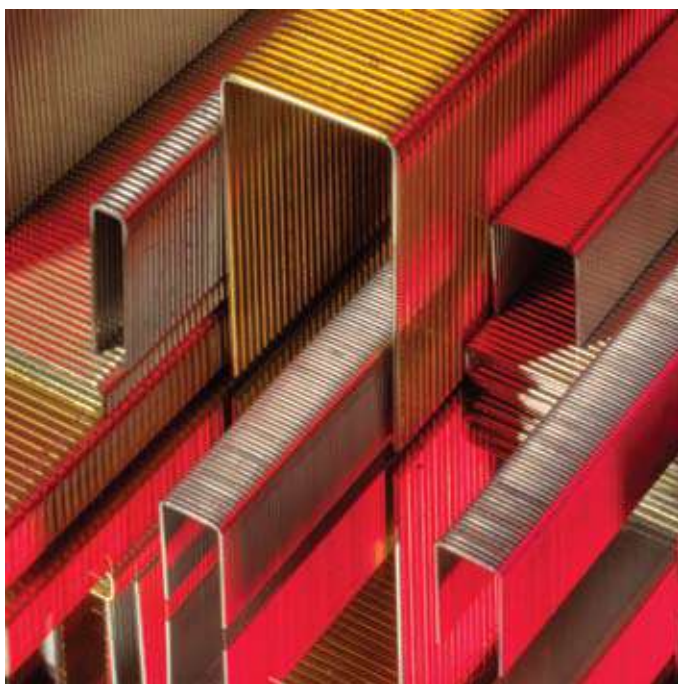

**SENCO**<sup>®</sup>

MAKING HARD WORK  
**EASIER**

**P08BABB**

## **P tűzőkapocs, horganyzott, Sencoted**

**Logisztikai adatok**