


SP tűzőkapocs, 12 mikron, éles vésővégű, Sencoted



Alkalmazások

Takarólemezek, bútordekorációk, üveglécek, szekrények és fiókos szekrények, rattan bútorok, díszítés és szigetelés

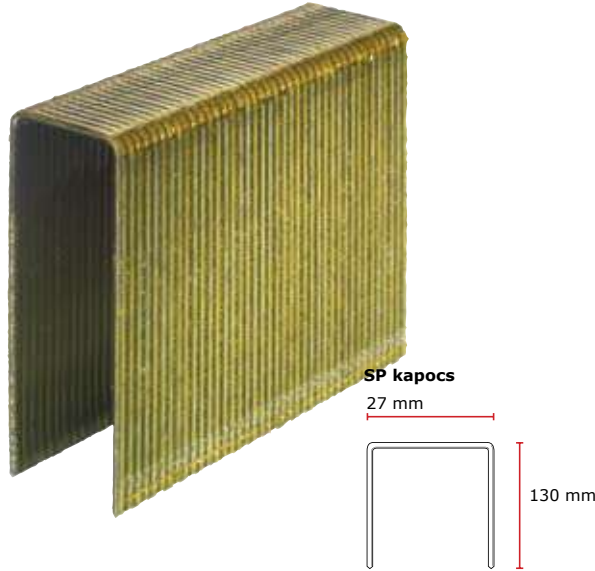

Technikai specifikációk

Kapocshossz névleges	130 mm
Tűzőkapocs hossza min-max.	126,8 - 233,3 mm
Kapocshossz differencia	6,5 mm
Kapocs hátszélessége névleges	27 mm
Kapocs szélesség	2,08 mm
Kapocs-belső szélesség	22,9 mm
Kapocshuzal méret	2,02 mm
Kapocs huzalátmérő	1,8 mm
Kapocs keresztmetszet tolerancia	1,07 mm
Szegcsúcs szöge (névleges)	75°
Szegcsúcs típusa	Éles vésővégű
Max. szalag hossz	106 mm
Rögzítőelem mennyisége a szalagon/tekercsen	50 - 50 darabok
Síktáras szeg típus 1	Ragasztott
Síktáras szeg	0°
Nyomtáv	14 ga.
Huzal anyag	12 mikronos extra minőségű horganyzott
Felület	Sencoted

Bővebb technikai specifikációk

Teljesítmény igazolás	VS-CPR-201305-S004
Jellemző áramlási nyomaték	1114 Nmm
Visszavonási paraméterek	6,1 N/mm ²
Jellemző fej átmenő paraméter	37,3 N/mm ²
Jellemző szakítószilárdság	850 N/mm ²
Bevonat hossz	130 mm
Felület típus	bevonat típus 3
Korrózióvédelem Mikronban	12
CE rögzítőelem típus	Kerek keresztmetszetű kapocs
Használati osztály	2

SENCO[®]

MAKING HARD WORK
EASIER

SP45NXB

SP tűzőkapocs, 12 mikron, éles vésővégű, Sencoted

Logisztikai adatok

Elsődleges csomagolás

Nettó súly	7,423 kg
------------	----------