


## 3,9 mm-es gipszkarton-könnyűacél csavar, foszfát-zott

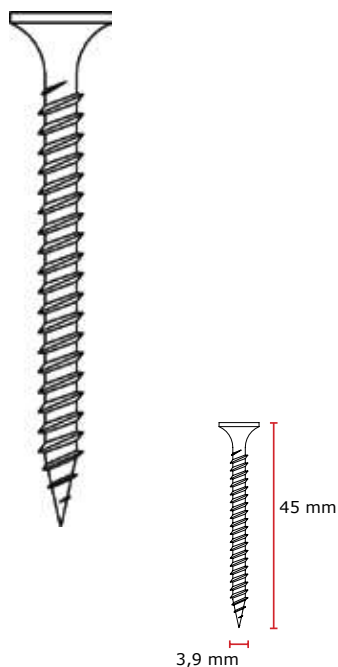

### Technikai specifikációk


Hossz	45 mm
Rögzítőelem min. hossz 1	43,8 mm
Rögzítőelem max. hossz 1	46,2 mm
Névleges átmérő	3,9 mm
Csavar átmérő	3,7-4 mm
Kötőeleme fej típus 1	Kürt fejű
Szegcsúcs szöge (névleges)	23°
Szegcsúcs típusa	Éles
Rögzítőelemek mennyisége a szalagon/tekercsen	50-50 darabok
Síktáras szeg típus 1	Műanyagtáras
Csavar horony típusa	Philips
Csavar horony méret	2
Huzal anyag	Foszfált (szürke)

### Alkalmazások

Gipszkarton csavarok gipszkarton beltérben történő vékony fém lécezetekhez való rögzítéséhez

### Bővebb technikai specifikációk

Menethossz	40 mm
Belső menet átmérője	2,8 mm

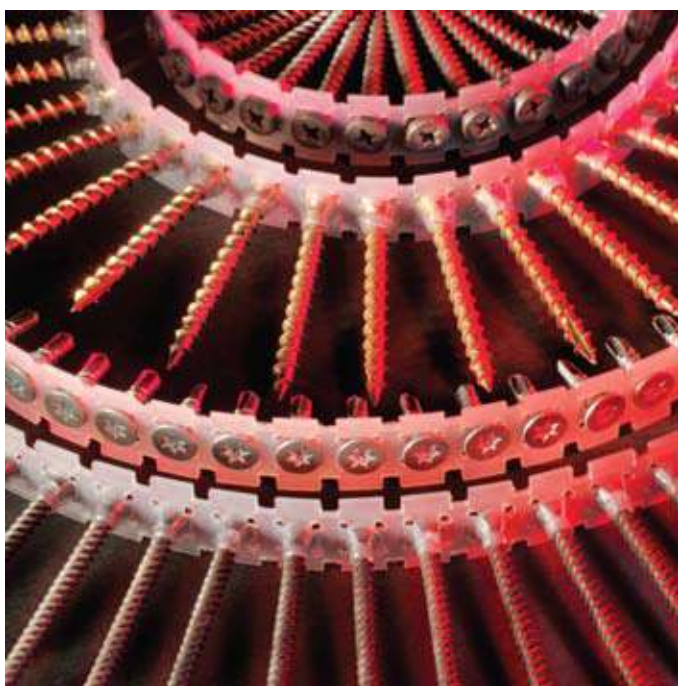

**SENCO**<sup>®</sup>

MAKING HARD WORK  
**EASIER**

**39B45MPN**

**3,9 mm-es gipszkarton-könnyűacél csavar, foszfát-  
zott**

**Logisztikai adatok**