

U tűzőkapocs, lakkozott




Technikai specifikációk

Kapocshossz névleges	21,7 mm
Tűzőkapocs hossza min-max.	21,32 - 21,7 mm
Kapocshossz differencia	0,38 mm
Kapocs hátszélessége névleges	32 mm
Kapocs szélesség	1,91 mm
Kapocs-belső szélesség	29,7 mm
Kapocshuzal méret	1,47 mm
Kapocs huzalátmérő	0,89 mm
Kapocs keresztmetszet tolerancia	0,94 mm
Szegcsúcs szöge (névleges)	90°
Szegcsúcs típusa	Vésőhegy
Max. szalag hossz	118,1 mm
Rögzítőelem mennyisége a szalagon/tekercsen	50 - 50 darabok
Síktáras szeg típus 1	Ragasztott
Síktáras szeg	0°
Nyomtáv	16 ga.
Huzal anyag	Bronzolt, normál keménységű
Felület	Sima

Alkalmazások

Csomagolás, dobozzárás

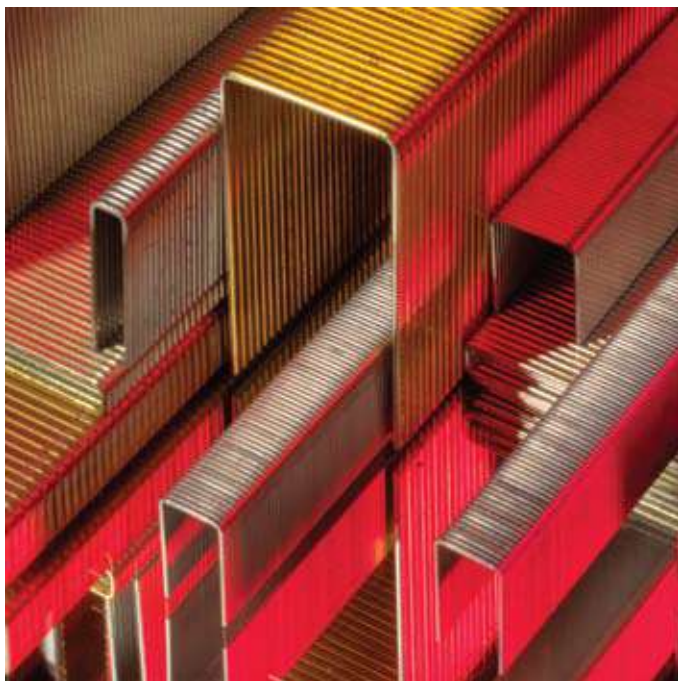

SENCO[®]

MAKING HARD WORK
EASIER

U12BCA

U tűzőkapocs, lakkozott

Logisztikai adatok