

## X hullámos rögzítőelem, fényes, alap




### Technikai specifikációk

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Kapocshossz névleges                        | 12,7 mm                         |
| Tűzőkapocs hossza min-max.                  | 12,44 - 12,95 mm                |
| Kapocshossz differencia                     | 0,51 mm                         |
| Kapocs hátszélessége névleges               | 24,9 mm                         |
| Kapocs szélesség                            | 24,9 mm                         |
| Kapocs huzalátmérő                          | 0,5 mm                          |
| Szegcsúcs típusa                            | Vésőhegy                        |
| Rögzítőelem mennyisége a szalagon/tekercsen | 40 - 40 darabok                 |
| Síktáras szeg típus 1                       | Ragasztott                      |
| Síktáras szeg                               | 0°                              |
| Huzal anyag                                 | Sima szabvány szakítószilárdság |
| Felület                                     | Sima                            |

### Alkalmazások

Tompa- és sarokillesztések.

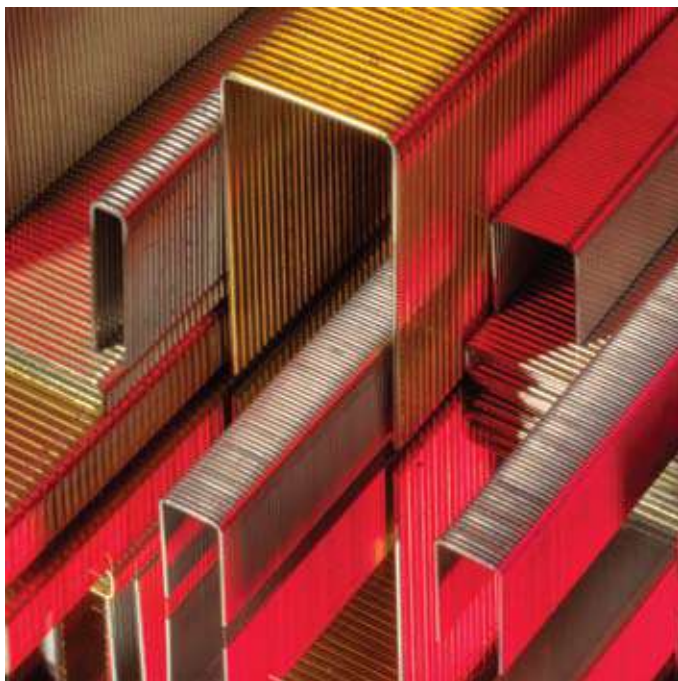

**SENCO**<sup>®</sup>

MAKING HARD WORK  
**EASIER**

**X08NRA**

## **X hullámos rögzítőelem, fényes, alap**

**Logisztikai adatok**